


Wymiar wys./szer./gł.	Ilość obwodów	Kod	Cena netto PLN/szt.
410 x 301 x 115	2	025.402M	1825,39
410 x 351 x 115	3	025.403M	1920,07
410 x 401 x 115	4	025.404M	2014,77
410 x 451 x 115	5	025.405M	2113,87
410 x 501 x 115	6	025.406M	2210,79
410 x 551 x 115	7	025.407M	2301,12
410 x 601 x 115	8	025.408M	2400,28
410 x 651 x 115	9	025.409M	2490,62
410 x 701 x 115	10	025.410M	2585,40
410 x 751 x 115	11	025.411M	2821,22
410 x 801 x 115	12	025.412M	2920,98

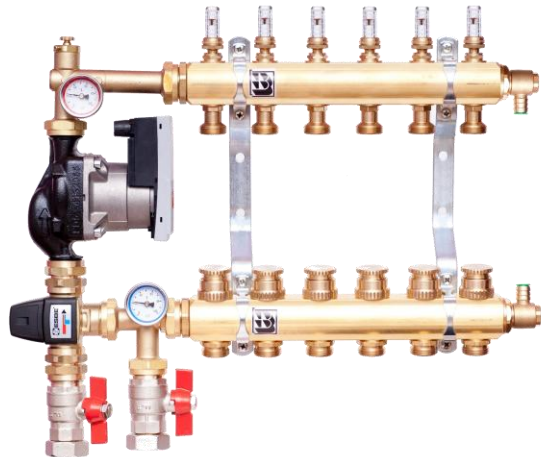

Zestaw mieszający z rozdzielaczem ogrzewania podłogowego przeznaczony do instalacji podłogowych i ściennych, do współpracy z kotłami o wysokim parametrze i na paliwo stałe, a także do niskotemperaturowych źródeł ciepła np. kotłów kondensacyjnych.

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU

- pompa elektroniczna Wilo Yonos Para RS15/6 lub Grundfos Auto L 15-70 130,
- rozdzielacz RP-R,
- zawory kulowe 1",
- zawór termostatyczny 3d 1",
- termometry,
- zawór odpowietrzający oraz napelniająco-spustowy.

WŁAŚCIWOŚCI

- max. pobór mocy pompy: 52W,
- gwarancja: 2 lata,
- max. powierzchnia ogrzewania podłogowego: 160m²,

Wszystkie akcesoria posiadają odpowiednie badania i certyfikaty.

Każdy egzemplarz jest odpowiednio uszczelniony i poddany próbie szczelności.