


Średnica mm	Opakowanie szt.	Kod	Cena netto PLN
16x2.0	10	512.516F	68,47

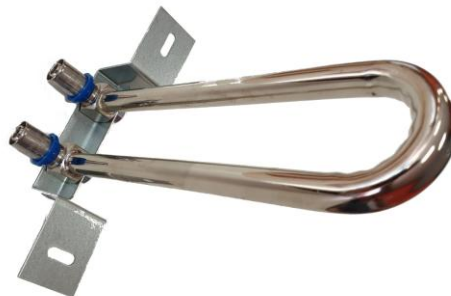

Kołano przeznaczone do instalacji grzewczych.

Służy do wykonania podejścia rurą ze ściany (mocowanie podtynkowe) do grzejnika dolnozasilanego typu V posiadającego kątowe przyłącze grzejnikowe z rozstawem króćców 50 mm.

Połączenie z rurą - zaprasowywane za pomocą szczęk H, TH, U.

WŁAŚCIWOŚCI

- długość 200 mm,
- materiał: mosiądz niklowany,
- obcinanie na ustaloną długość przy pomocy obcinarki rolkowej do miedzi d.15 mm
- uniwersalny do różnego typu rur,
- odporność na oddziaływanie zaprawy,
- szybki montaż,
- połączenie zasilania z powrotem do próby ciśnieniowej,

PARAMETRY STOSOWANIA

Tmax: 95°C (awaryjnie do 100°C)

Pmax: 10 bar

ATESTY

- Atest Higieniczny HK/W/0248/01/2017,
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/MR/2017,